

## Infinite Pro Acoustic 1136mm Suspended Hexa-Cell

LedsC4 Team

Lineare Beleuchtungssysteme Infinite Pro Acoustic 1136mm Suspended Hexa-Cell 35.5W TW 2700-6500K CRI 80  
DALI DT8 & DALI D4i Filz hellgrau IP20 1347lm

### Technische Merkmale

Gesamtleistung Leuchte: 35.5W

Reallumen: 1347

Reale Lm/W: 38

Farbtemperatur (CCT): TW 2700-6500K

Winkel Linsen / Reflektor: FLOOD 61°

UGR: <=16

Material Körper: Filz

Oberfläche Körper: Filz hellgrau

Material Diffusor: Polycarbonat

Oberfläche Diffusor: Hexa-Cell

Driver-Marke: PHILIPS

Spannung / Frequenz: 220-240V/50-60Hz

Dimmungsprotokoll: DALI DT8 & DALI D4i

Power Factor: 0.98

Lebensdauer: 50,000h L80B20

Garantie: 5 jahre



### Lichttechnische Daten

Leuchtdichte C0°G65°: 526



Leuchtdichte C90°G65°: 548

CRI: 80

MacAdam steps: 3

photobiologisches Risiko: RG1

UGR		Lampenfassung	Menge	LED-Leistung (W)	Farbtemperatur (CCT)
S=0.250					
Dach/Aussparung	0.7	LED	1	33.8W	TW 2700-6500K
Wände	0.5				
Arbeitsplatte	0.2				
Abmessungen des Raumes	X=4H, Y=8H				
UGR quer	11.2				
UGR longitudinal	15.1				

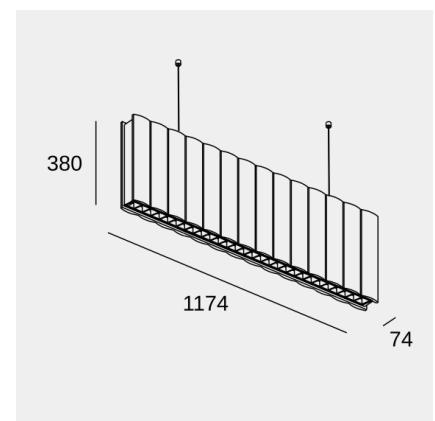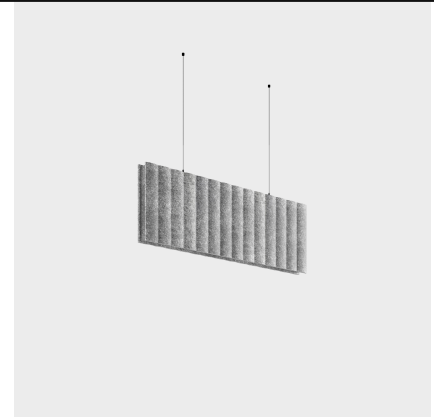

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.



## Infinite Pro Acoustic 1136mm Suspended Hexa-Cell

LedsC4 Team

Lineare Beleuchtungssysteme Infinite Pro Acoustic 1136mm Suspended Hexa-Cell 35.5W TW 2700-6500K CRI 80  
DALI DT8 & DALI D4i Filz hellgrau IP20 1347lm

### Logistik



x 1

Nettogewicht (Kg): 3.89

Gewicht in kg (verpackt): 5.47

Packing: 1330mm x 430mm x 80mm

Das Bild entspricht möglicherweise nicht dem Artikel. LedsC4 behält sich das Recht vor, Änderungen an den Komponenten des Produkts vorzunehmen. Die Daten zu Intensität, Leistung und Farbtemperatur können herstellereitigen Änderungen unterliegen.